



Egyedi és különleges megoldás tűz és füst terjedés megakadályozására a Coolfire-Fire Z automata tűzgátló harmónika függöny és füstkötény.

Különleges "harmónika" kialakításának köszönhetően lezárható egy vízszintes nyílás között abban az esetben is, amikor a helyi adottságok miatt nem lehetséges egy vízszintes függöny elhelyezése. (például mozgólépcső felső szintje, lépcsőház felső szintje).

A Z harmónika kiválthatja egy lépcsőház, liftelőtér körbefalazását megnyitva a teret.

Nem minden esetben alkalmazható, kérjük egyeztessen tűzvédelmi tervezővel, tűzoltósággal vagy velünk.


Megjelenése, kialakítás

- Felfüggesztett, fődémre szerelt.
- Nyitott állapotban a tengelyt, motort és felgyűjtött ponyvát takaró acél doboz akár álmennyezet alá is rejthető.
- A sarokillesztések nem igényelnek függőleges megvezetést.
- A tűzgátló ponyva anyaga matt, világos szürke.


Működés:

- A rendszer alap esetben nyitott állapotban van, tűz esetén gravitációs zárás biztosít.
- A rendszer riasztás utáni (például téves riasztás) nyitása történhet a vezérlő egységen elhelyezett kulcsos kapcsolóval, vagy a tűzjelző rendszer alaphelyzetbe állása általi jelvezérléssel automatikusan.
- Áramszünet esetén a záródást akkumulátor biztosítja.

Elhelyezési lehetőségek

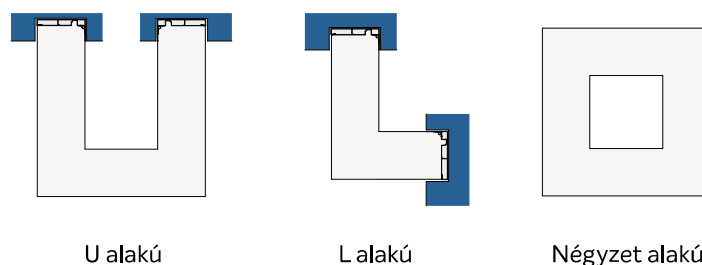

Tetőbox technikai adatok

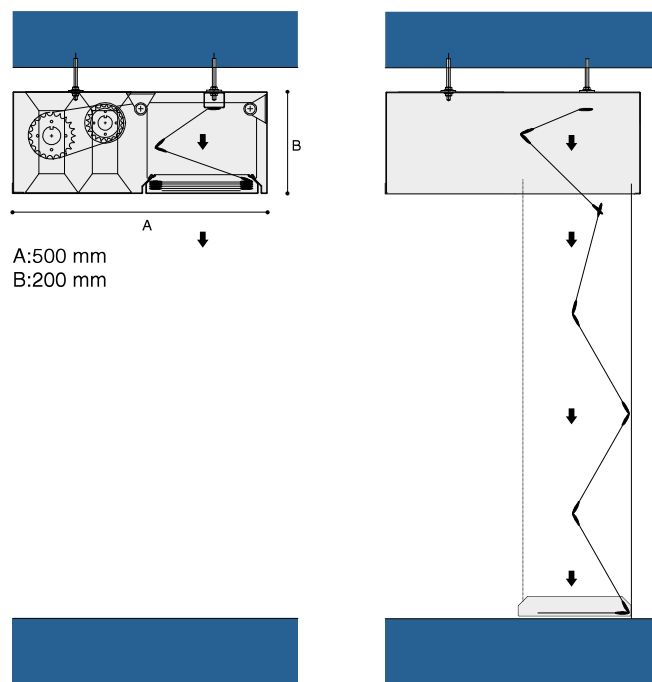

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ❶ CBM vezérlőpanel | ❺ Horganyzott acél alsó lezáró |
| ❷ Csőmotor 24Vdc | ❻ Acélhuzal a függöny nyitására |
| ❸ Horganyzott acél fej-doboz | ❼ Tűzálló szövet |
| ❹ Horganyzott acél görgő | |

Minősítéseink:

A Coolfire-Fire Z az EN 1634-1 európai szabványok szerint vizsgálva és jóváhagyva. A vizsgálati és osztályba sorolási szabványok alapján a Fire Z D120, DH120 minősítésűek, mint füstkötény. Sa, EW60, E120 minősítésű, mint tűzgátló és füstgátló függöny.

NMÉ: 28248097 001